


## Eigenschaften PR 125

Breite [mm]:	65,0
Höhe [mm]:	20,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,3622

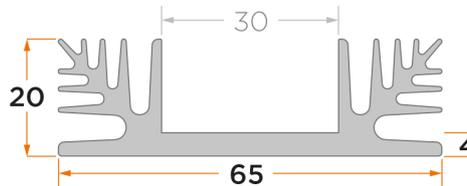

## Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche  
 Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22  
 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):  
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,  
 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:  
 DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

## Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
5,0	6,9	6,0	5,4	4,6
10,0	6,3	5,6	4,7	4,1
15,0	5,9	5,1	4,2	3,7
20,0		4,8	3,9	3,4
25,0			3,7	3,3
<b>Länge in mm</b>	<b>37,5</b>	<b>50,0</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>

