


Eigenschaften PR 129

Breite [mm]:	106,0
Höhe [mm]:	25,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	2,7041

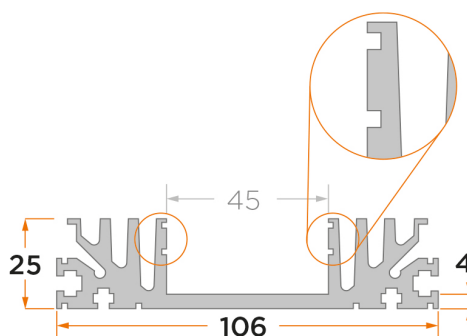

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6

frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	5,2	4,4	3,6	3,0
10,0	4,4	3,8	3,2	2,7
15,0	4,1	3,6	3,0	2,5
20,0	3,8	3,4	2,8	2,3
25,0	3,6	3,2	2,7	2,3
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

