


Eigenschaften PR 138

Breite [mm]:	46,0
Höhe [mm]:	33,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	2,1667

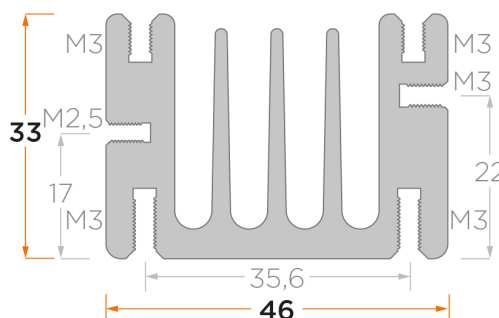

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,
Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	5,6	5,0	4,0	3,2
10,0	5,2	4,5	3,7	3,0
15,0	4,9	4,2	3,5	2,8
20,0	4,7	4,0	3,3	2,7
25,0		3,8	3,2	2,6
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

