info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 149

Breite [mm]:	226,5
Höhe [mm]:	40,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	9,8817

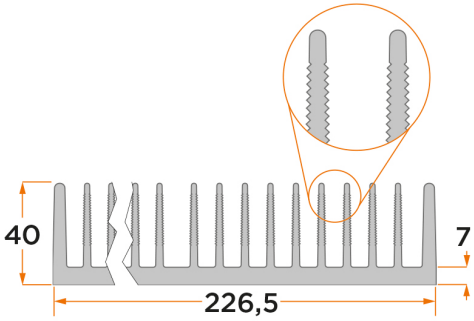

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
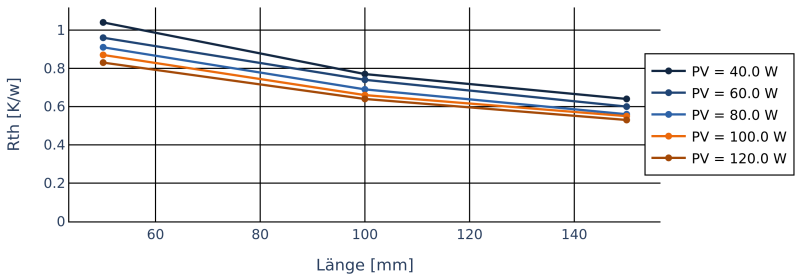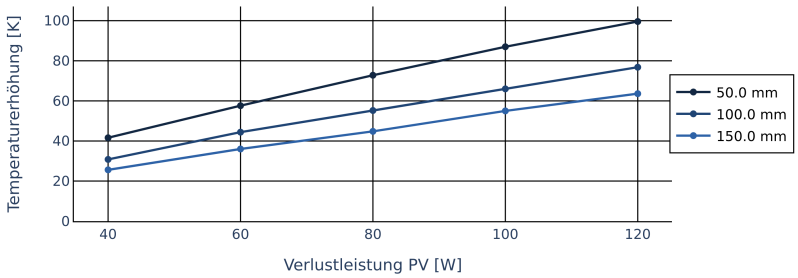
PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	**1,04**	**0,77**	**0,64**
60,0	**0,96**	**0,74**	**0,6**
80,0	**0,91**	**0,69**	**0,56**
100,0	**0,87**	**0,66**	**0,55**
120,0	**0,83**	**0,64**	**0,53**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**