


Eigenschaften PR 234

Breite [mm]:	30,0
Höhe [mm]:	28,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,093

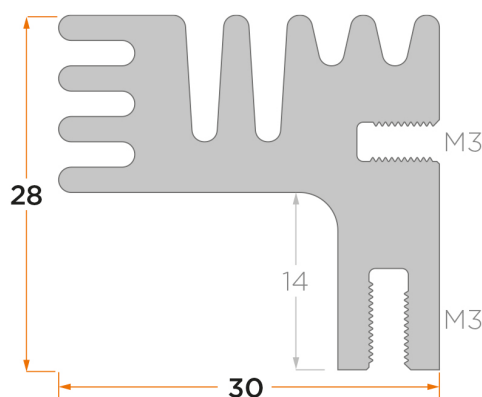

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
4,0	10,5	9,5	7,5	6,5
8,0	9,8	8,2	7,0	5,7
12,0		7,9	6,5	5,4
16,0			6,1	5,0
20,0				4,7
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

