


Eigenschaften PR 296

Breite [mm]:	63,0
Höhe [mm]:	25,0
Bodenstärke [mm]:	4,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,8643

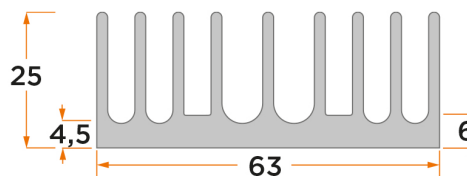

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6

frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
5,0	5,3	3,8	3,1
15,0	4,3	3,0	2,5
25,0	3,9	2,8	2,3
35,0		2,6	2,2
45,0			2,1
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

