


Eigenschaften PR 300

Breite [mm]:	420,0
Höhe [mm]:	40,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Metergewicht [kg/m]:	19,3158

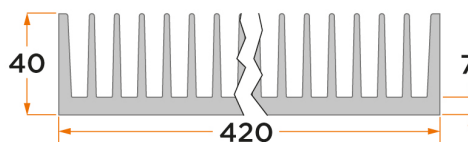

Weitere Informationen

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	0,75	0,58	0,45
80,0	0,69	0,51	0,4
120,0	0,63	0,48	0,38
160,0	0,57	0,45	0,36
200,0		0,43	0,34
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

