


Eigenschaften PR 36

Breite [mm]:	34,5
Höhe [mm]:	12,7
Bodenstärke [mm]:	3,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,83

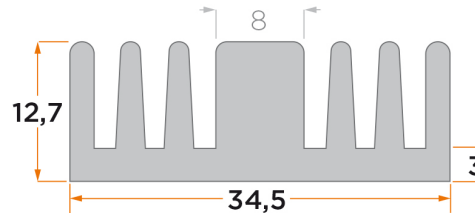

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform)
Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
4,0	8,8	7,5	6,3	5,5
8,0	6,9	6,0	5,1	4,5
12,0	6	5,3	4,6	4,0
16,0	5,5	4,8	4,1	3,6
20,0		4,5	3,8	3,2
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

