


## Eigenschaften PR 368

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Breite [mm]:         | 300,0          |
| Höhe [mm]:           | 84,0           |
| Bodenstärke [mm]:    | 15,0           |
| Legierung:           | AlMgSi 0,5 F22 |
| Metergewicht [kg/m]: | 26,631         |

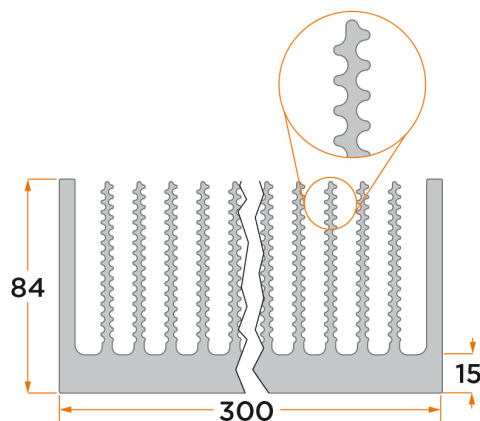

## Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,  
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,  
Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

## Thermische Parameter

| PV [W]      | RthK [K/W] |       |       |
|-------------|------------|-------|-------|
| 10,0        | 0,61       | 0,29  | 0,25  |
| 70,0        | 0,38       | 0,23  | 0,19  |
| 150,0       | 0,31       | 0,19  | 0,16  |
| 210,0       | 0,3        | 0,185 | 0,155 |
| 270,0       | 0,28       | 0,18  | 0,15  |
| Länge in mm | 100,0      | 200,0 | 300,0 |

