


Eigenschaften PR 373

Breite [mm]:	120,0
Höhe [mm]:	60,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	8,427

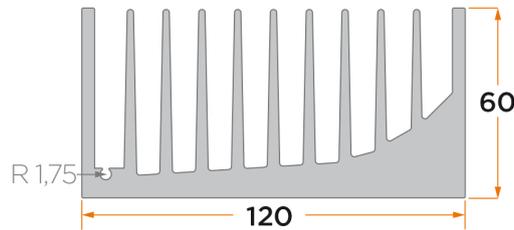

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)
 Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
 DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	1,81	1,33	0,98
30,0	1,45	1,05	0,75
50,0	1,3	0,93	0,66
70,0	1,21	0,87	0,61
90,0		0,82	0,58
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

