info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 406

Breite [mm]:	45,0
Höhe [mm]:	60,0
Bodenstärke [mm]:	10,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	3,69

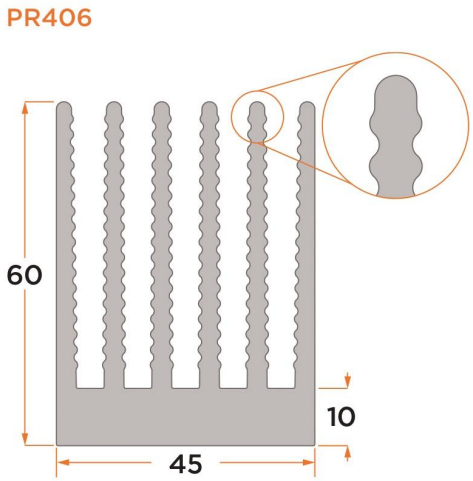

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
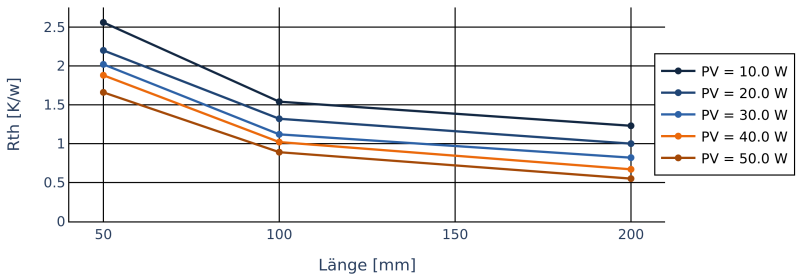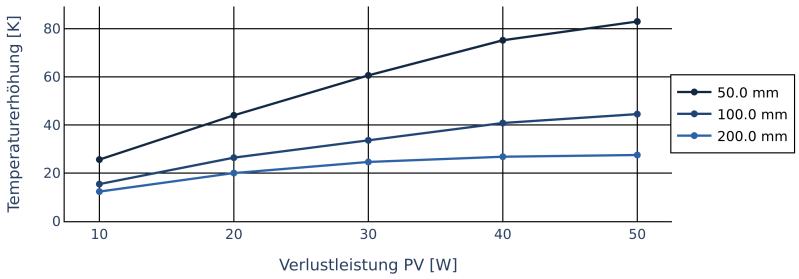
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**2,56**	**1,54**	**1,23**
20,0	**2,2**	**1,32**	**1,0**
30,0	**2,02**	**1,12**	**0,82**
40,0	**1,88**	**1,02**	**0,67**
50,0	**1,66**	**0,89**	**0,55**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**200,0**