


Eigenschaften PR 417

Breite [mm]:	76,0
Höhe [mm]:	26,5
Bodenstärke [mm]:	3,5
Metergewicht [kg/m]:	2,51

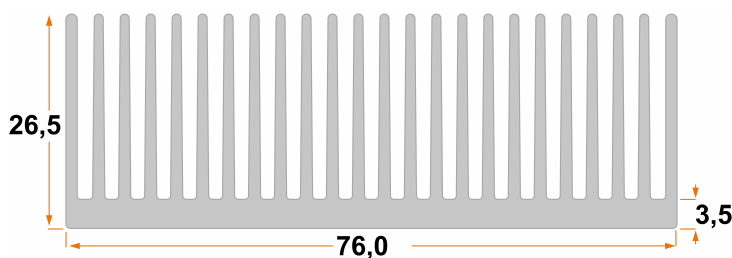

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	6,5	4,6	3,2
20,0	5,8	4,1	2,87
30,0	5,05	3,55	2,5
40,0	4,6	3,26	2,27
Länge in mm	25,0	50,0	100,0

