


Eigenschaften PR 43

Breite [mm]:	10,4
Höhe [mm]:	6,3
Bodenstärke [mm]:	1,6
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,12

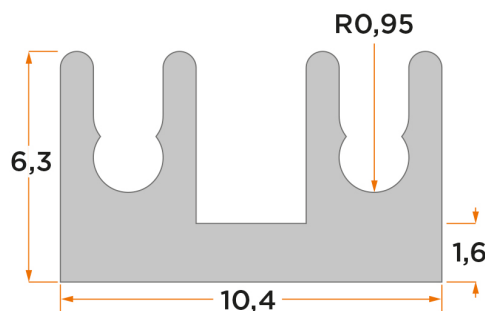

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
0,5	30,8	27,8	26,1
1,0	30,1	27,2	25,2
1,5	29,4	26,5	24,8
2,0	28,7	25,8	24,3
2,5	28,1	25,2	23,8
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

