


Eigenschaften PR 44

Breite [mm]:	14,0
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	2,2
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,2

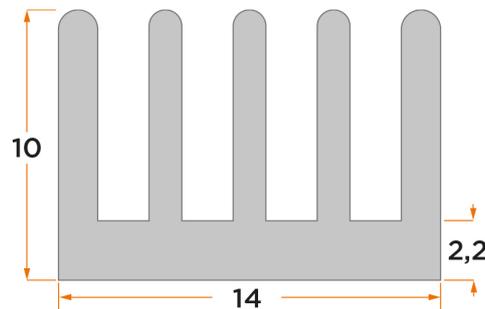

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
	25,0	50,0	75,0
1,0	18,2	12,6	8,7
2,0	17	11,9	7,8
3,0	16,3	10,9	6,5
4,0	14,9	9,6	5,8
5,0	13,8	8,7	4,9
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

