


Eigenschaften PR 65

Breite [mm]:	79,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,2217

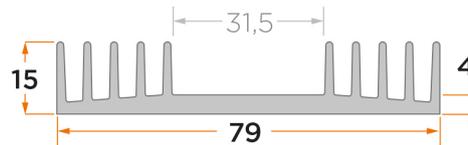

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
 Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
 DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
5,0	6,5	5,9	4,8	4,0
10,0	5,9	5,1	4,3	3,6
15,0	5,3	4,7	4,0	3,5
20,0		4,4	3,7	3,3
25,0			3,5	3,1
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

