


# Caracteristiques PO

## 100-75-15-AL

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Surface                          | Aluminium<br>vierge |
| Largeur [mm]                     | 100,0               |
| Hateur [mm]                      | 15,0                |
| Longueuer [mm]                   | 75,0                |
| Epaisseur du fond [mm]:          | 5,0                 |
| Poids de la piece [g]:           | 160,0               |
| Perte de puissance maximale [W]: | 80,0                |

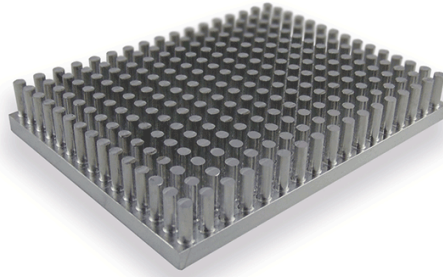

## Informations

- 255 Stifte - Rthk Wert: 3,0 k/W (bei 20W passiv);  
0,8k/W (bei 80W belüftet 2m/s seitlich); 0,4k/W (bei  
120W belüftet 2m/s von oben) - Detaillierte  
thermische Leistungswerte auf Anfrage - Anordnung  
und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz -  
Mechanische Bearbeitung möglich - Passende  
Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert) -  
Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert) -  
Oberflächenveredelung optional: Eloxieren,  
Chromatieren - Gleichmäßige Wärmeverteilung in der  
Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung -  
Kundenspezifische Modifikationen und  
Sonderausführungen, andere Stiftlängen und  
Oberflächen auf Anfrage. ( <mailto:info@alutronic.de> )

