


Caracteristiques PO

40-40-20-AL

Surface	Aluminium vierge
Largeur [mm]	40,0
Hateur [mm]	20,0
Longueuer [mm]	40,0
Epaisseur du fond [mm]:	3,5
Resistance thermique minimale [K/W]:	1,0
Poids de la piece [g]:	24,0
Perte de puissance maximale [W]:	40,0

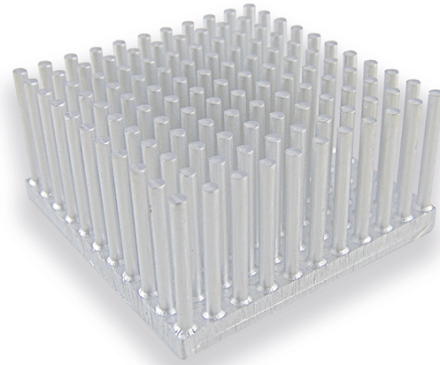

Informations

- 121 Stifte - Rthk Wert: 7,3 k/W (bei 6 W passiv); 1 k/W (bei 40 W belüftet 2m/s seitlich); 1,1 k/W (bei 40 W belüftet 2m/s von oben) - Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage - Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz - Mechanische Bearbeitung möglich - Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert) - Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert) - Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren - Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung - Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

