

21.05.2025

Version 1

info@alutronic.de

+49(0)2353 915-5

Caracteristiques

PR

400



Materiel	AlMgSi0,5
Largeur [mm]	100,0
Hateur [mm]	61,0
Epaisseur du fond [mm]:	13,0
Alliage	AlMgSi 0,5 F22
Poids en metres [kg/m]	8,30

Informations

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)
Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m
Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Comportement thermique

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	2,19	1,65	1,4
30,0	1,93	1,45	1,23
50,0		1,34	1,14
70,0			1,08
100,0			
Longueuer en mm	50,0	100,0	200,0

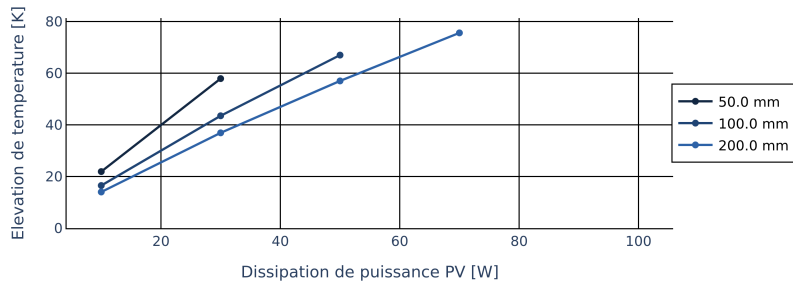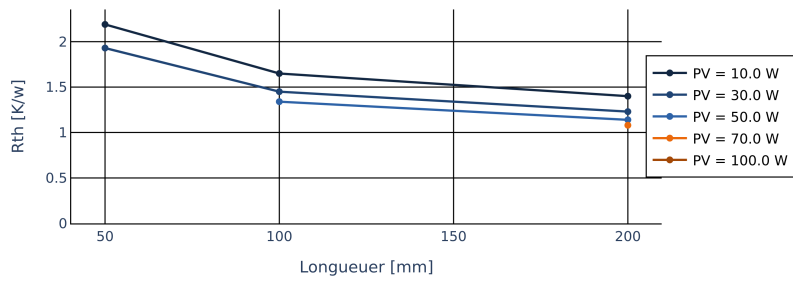

Alutronic Kühlkörper GmbH Co. KG | Auf der Löbke 9-11 | D-58553 Halver

Tel: 02353 9155 | Fax:02353 915333 | www.alutronic.de