


Produkt Datenblatt Typ: PO120-60-25-AL



Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

| | |
|---------------------------------|------------|
| Breite : | 120 mm |
| Höhe : | 25 mm |
| Länge : | 60 mm |
| Bodenstärke : | 5 mm |
| Kapazität für Verlustleistung : | 140 W |
| Minimaler Wärmewiderstand : | 0,4 K/W |
| Oberfläche : | Pressblank |
| Material : | Al99,5 |

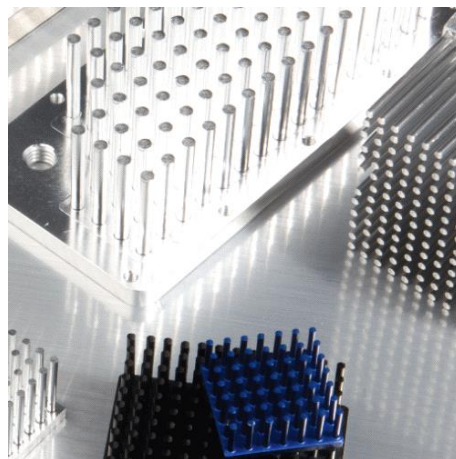

- 240 Stifte
- Rthk Wert: 2,3 k/W (bei 24W passiv); 0,45k/W (bei 140W belüftet 2m/s seitlich); 0,35k/W (bei 120W belüftet 2m/s von oben)
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

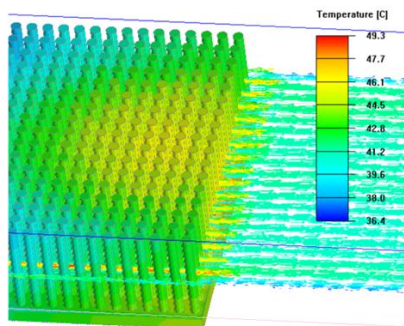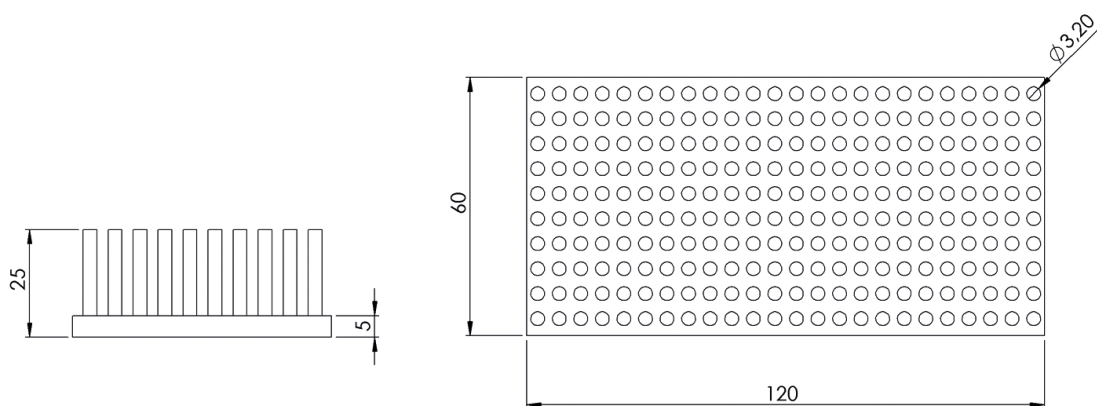

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:
For thermal parameters please contact us:
info@alutronic.de