


# Produkt Datenblatt Typ: PO200-120-40-AL




Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

Breite :	200 mm
Höhe :	40 mm
Länge :	120 mm
Bodenstärke :	10 mm
Kapazität für Verlustleistung :	400 W
Minimaler Wärmewiderstand :	0,2 K/W
Gewicht :	ca 1,6 kg
Oberfläche :	Pressblank
Material :	Al99,5

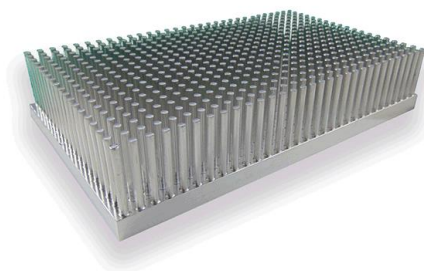

- 589 Stifte
- Rthk Wert: 0,7 k/W (bei 60W passiv); 0,15k/W (bei 400W belüftet 2m/s seitlich); 0,16k/W (bei 360W belüftet 2m/s von oben)
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

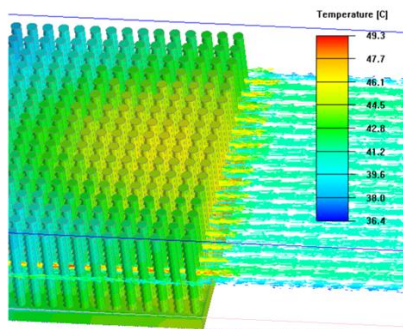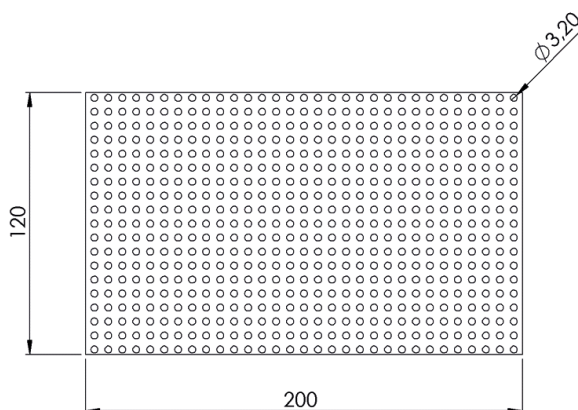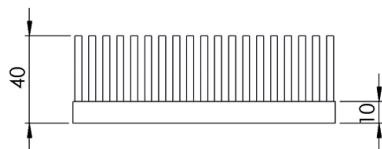

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:  
For thermal parameters please contact us:  
[info@alutronic.de](mailto:info@alutronic.de)