


Produkt Datenblatt Typ: PR48

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 34.5 mm
 Höhe : 10 mm
 Bodenstärke : 3 mm

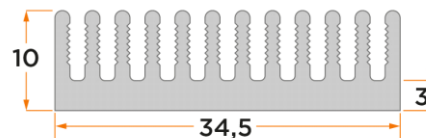

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)


Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

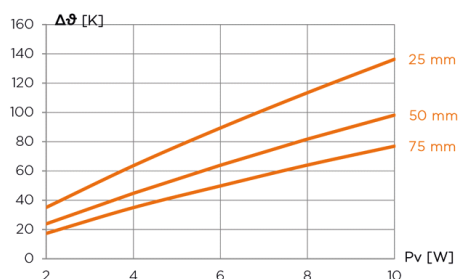

Pv [W]	RthK [K/W]		
	25	50	75
2	17,54	11,95	8,65
4	15,89	11,17	8,73
6	14,89	10,64	8,29
8	14,18	10,21	8,00
10	13,63	9,81	7,69
mm	25	50	75
kg/m	0,56		