


# Produkt Datenblatt Typ: PR45

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 20 mm  
 Höhe : 10 mm  
 Bodenstärke : 1.75 mm

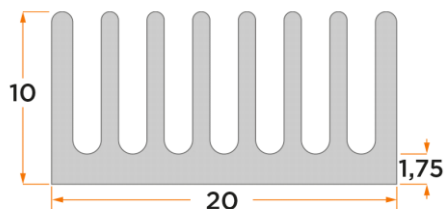

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)


Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

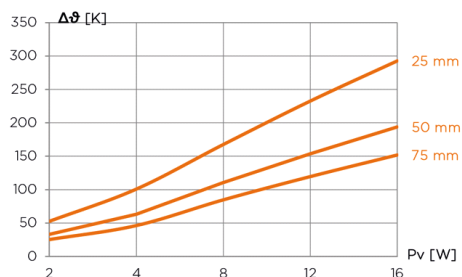

Pv [W]	RthK [K/W]		
	25	50	75
2	26,3	16,6	12,7
4	25,2	15,8	11,6
8	20,9	13,8	10,6
12	19,4	12,8	10,0
16	18,3	12,1	9,5
mm	25	50	75
kg/m	0,28		