


# Produkt Datenblatt Typ: PR25

Gruppe: Standardprofile

Diverse Profile

Breite : 32 mm  
Höhe : 20 mm  
Bodenstärke : 4 mm

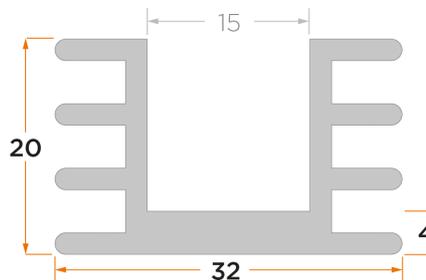

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:



Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Hilfreiche Informationen:

Thermo-Diagramm dieses Profils. Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter: [www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte](http://www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte)

Grundlagen der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden Sie unter:

[www.alutronic.de/service/technische-grundlagen](http://www.alutronic.de/service/technische-grundlagen)

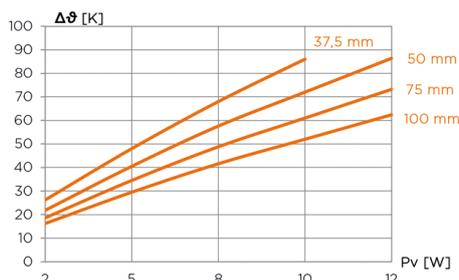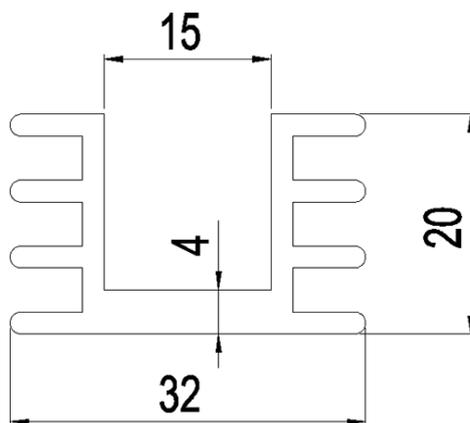

Pv [W]	RthK [K/W]			
2	13,1	10,9	9,3	8,1
5	9,6	8,1	6,9	5,9
8	8,5	7,2	6,1	5,2
10	8,6	7,2	6,1	5,2
12		7,2	6,1	5,2
mm	37,5	50	75	100
kg/m	0,65			