


Produkt Datenblatt Typ: PR50

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 65 mm
Höhe : 29 mm
Bodenstärke : 4 mm

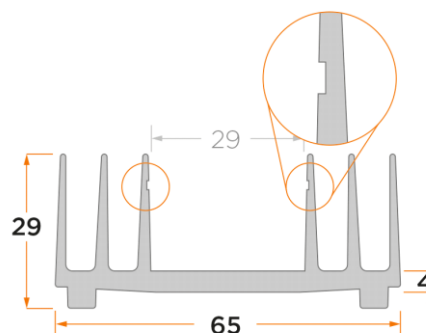

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)


Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

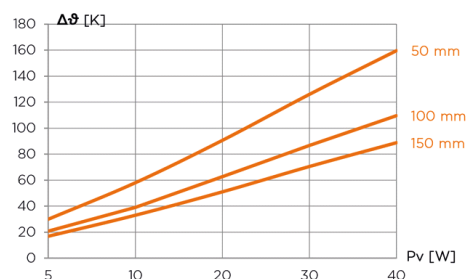

Pv [W]	RthK [K/W]		
5	6,0	4,2	3,4
10	5,8	3,9	3,3
20	4,5	3,1	2,6
30	4,2	2,9	2,4
40	4,0	2,7	2,2
mm	50	100	150
kg/m	1,28		