


Eigenschaften PR 189

Breite [mm]:	248,0
Höhe [mm]:	57,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	11,4688

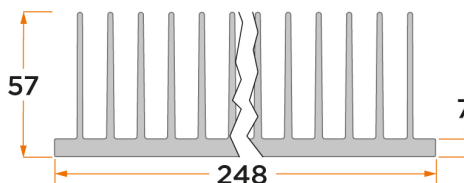

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6

frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	0,86	0,62	0,51
80,0	0,75	0,56	0,47
120,0	0,68	0,52	0,45
160,0	0,63	0,49	0,43
200,0		0,46	0,4
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

