


Eigenschaften PR 375

Breite [mm]:	216,0
Höhe [mm]:	77,0
Bodenstärke [mm]:	17,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	23,955

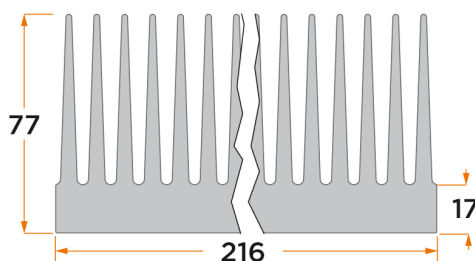

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	0,93	0,71	0,62
50,0	0,6	0,47	0,41
90,0	0,54	0,45	0,37
150,0	0,44	0,36	0,3
180,0	0,42	0,36	0,3
Länge in mm	100,0	200,0	300,0

