


Produkt Datenblatt Typ: PR380

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 250 mm
 Höhe : 80.5 mm
 Bodenstärke : 10.5 mm
 Oberfläche : Pressblank
 Material : AlMgSi0,5

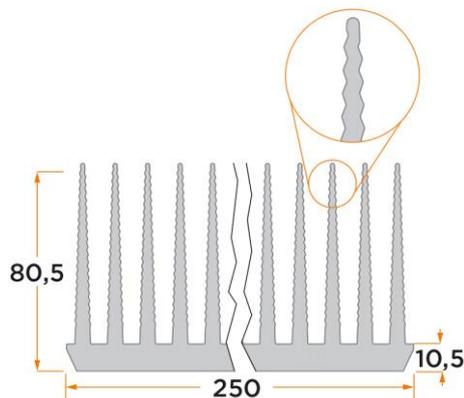

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial



Hilfreiche Informationen:

Thermo-Diagramm dieses Profils. Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter:

'www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte'

Grundlagen der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden Sie unter:

'www.alutronic.de/service/technische-grundlagen'

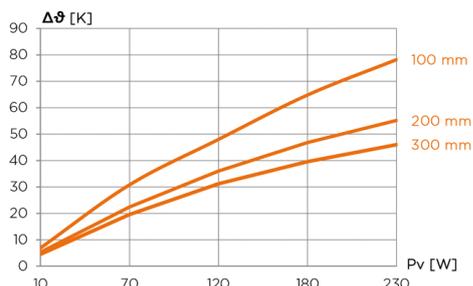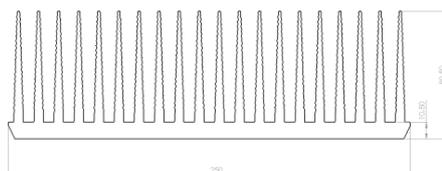

Pv [W]	RthK [K/W]		
	100 mm	200 mm	300 mm
10	0,69	0,53	0,45
70	0,44	0,32	0,28
120	0,40	0,30	0,26
180	0,36	0,26	0,22
230	0,34	0,24	0,20
mm	100	200	300
kg/m	21,34		