


Eigenschaften PR 113

Breite [mm]:	46,0
Höhe [mm]:	25,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,0981

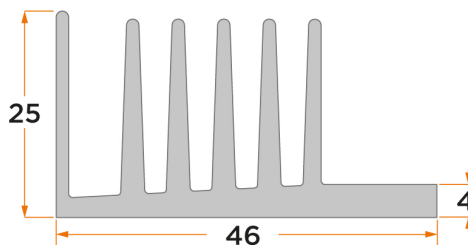

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	6,4	5,7	4,7	4,0
10,0	5,8	5,1	4,3	3,6
15,0	5,4	4,7	4,0	3,4
20,0		4,5	3,8	3,3
25,0			3,7	3,2
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

