


Eigenschaften PR 175

Breite [mm]:	250,0
Höhe [mm]:	40,0
Bodenstärke [mm]:	6,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	10,21

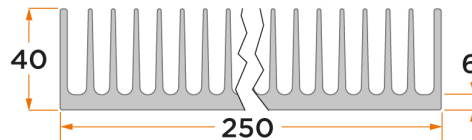

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	1,01	0,74	0,6
60,0	0,96	0,7	0,57
80,0	0,91	0,67	0,56
100,0	0,87	0,64	0,53
120,0		0,62	0,51
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

