


Eigenschaften PR 192

Breite [mm]:	125,0
Höhe [mm]:	65,0
Bodenstärke [mm]:	5,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	4,3333

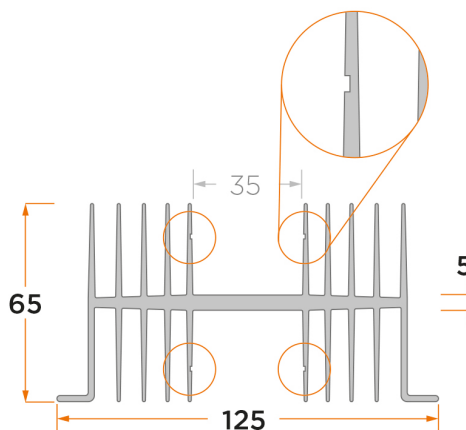

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
20,0	2,19	1,92	1,68	1,48
30,0	2,04	1,78	1,55	1,38
40,0	1,9	1,65	1,46	1,29
50,0		1,56	1,38	1,22
60,0			1,32	1,16
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

