


Eigenschaften PR 253

Breite [mm]:	200,0
Höhe [mm]:	84,0
Bodenstärke [mm]:	16,0
Metergewicht [kg/m]:	20,082

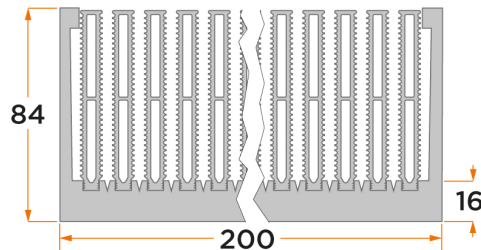

Weitere Informationen

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,
Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

