


Caracteristiques PR 23

Largeur [mm]	29,0
Hateur [mm]	12,0
Epaisseur du fond [mm]:	3,0
Alliage	AlMgSi 0,5 F22
Poids en metres [kg/m]	0,40

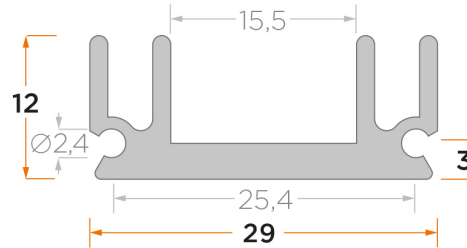

Informations

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2
Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf
Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Comportement thermique

PV [W]	RthK [K/W]			
2,0	17,9	14,9	11,9	9,7
5,0	13,1	10,9	8,7	7,2
8,0	11,6	9,7	7,7	6,3
10,0		9,7	7,7	6,3
12,0			7,7	6,3
Longueur en mm	37,5	50,0	75,0	100,0

