


# Produkt Datenblatt Typ: PR388

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 84 mm  
 Höhe : 40 mm  
 Bodenstärke : 10 mm  
 Oberfläche : Pressblank  
 Material : AlMgSi0,5

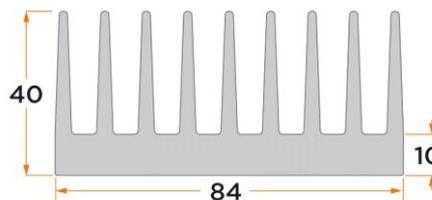

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial



Hilfreiche Informationen:

Thermo-Diagramm dieses Profils. Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter:

'[www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte](http://www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte)'

Grundlagen der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden Sie unter:

'[www.alutronic.de/service/technische-grundlagen](http://www.alutronic.de/service/technische-grundlagen)'

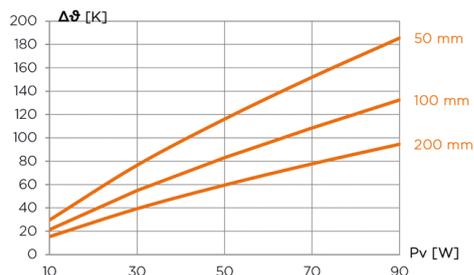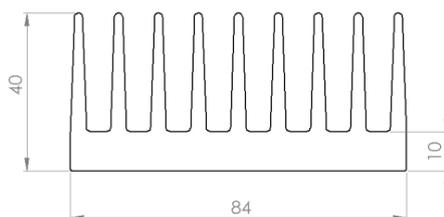

Pv [W]	RthK [K/W]		
	50	100	200
10	2,96	2,14	1,54
30	2,55	1,83	1,31
50	2,32	1,66	1,19
70	2,17	1,55	1,11
90	2,06	1,47	1,05
mm	50	100	200
kg/m	4,43		