


# Produkt Datenblatt Typ: PR400

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 100 mm  
 Höhe : 61 mm  
 Bodenstärke : 13 mm  
 Material : AlMgSi0,5

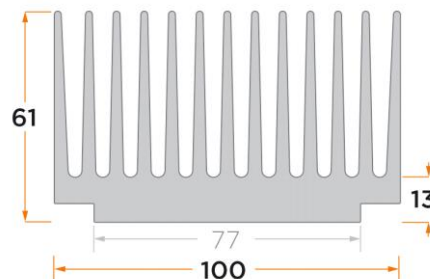

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)



Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

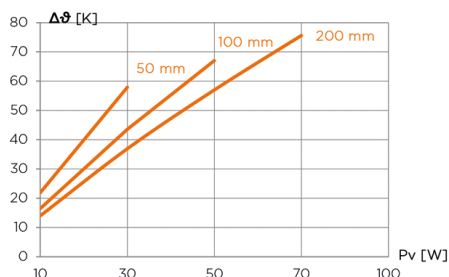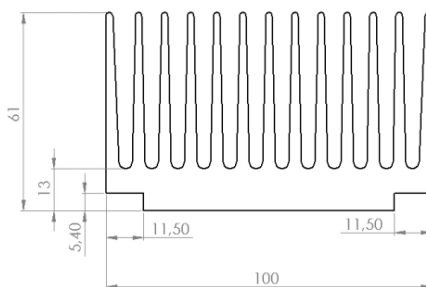

Pv [W]	RthK [K/W]		
	50	100	200
10	2,19	1,65	1,40
30	1,93	1,45	1,23
50		1,34	1,14
70			1,08
100			
mm	50	100	200
kg/m	8,30		