


Produkt Datenblatt Typ: PR403

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite : 120 mm
 Höhe : 60 mm
 Bodenstärke : 9 mm
 Material : AlMgSi0,5

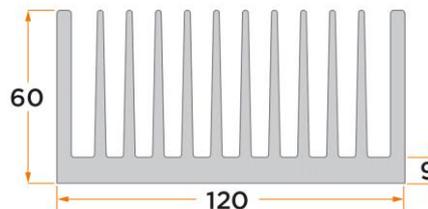



Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9
 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:
 Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

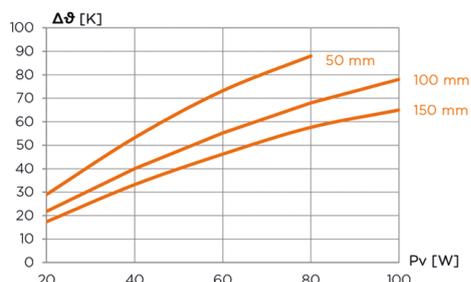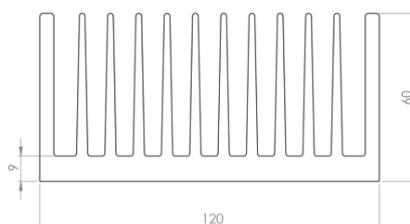

Pv [W]	RthK [K/W]		
	50 mm	100 mm	150 mm
20	1,45	1,09	0,87
40	1,33	1	0,83
60	1,22	0,92	0,77
80	1,1	0,85	0,72
100		0,78	0,65
mm	50	100	150
kg/m	8,40		