Produkt Datenblatt Typ: PR47

Gruppe: Standardprofile

Standard Kammprofile

Breite :	30.1 mm
Höhe :	10 mm
Bodenstärke :	2.3 mm

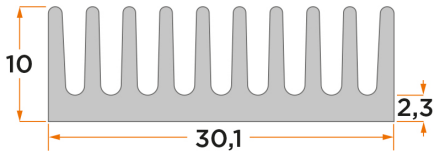

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:
Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

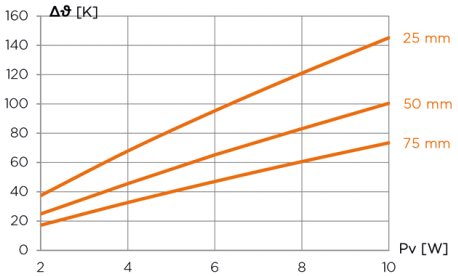

Pv [W]	RthK [K/W]		
2	18,7	12,4	8,6
4	17,0	11,4	8,2
6	15,9	10,9	7,8
8	15,1	10,4	7,6
10	14,5	10,0	7,3
mm	25	50	75
kg/m	0,48		